




ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΡΕΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ) MRE



ΤΥΠΟΣ		MRE 75 E	MRE 110 E	MRE 135 E	MRE 160 E	MRE 180 E	MRE 210 E	MRE 270 E
ΑΠΟΔΟΣΗ SC3* (Watt) R404A		530	820	1070	1210	1440	1660	2230
ΑΠΟΔΟΣΗ SC4** (Watt) R404A		420	640	840	960	1140	1320	1780
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m ²		3,35	3,66	6,1	8,04	8,04	10,05	13,4
ΟΓΚΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ dm ³		0,58	0,63	1,05	1,10	1,38	1,73	2,30
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h		290	650	580	880	880	870	1160
ΒΕΛΗΝΕΚΕΣ m		3,00	3,70	3,50	4,10	4,10	4,00	4,50
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 1500 rpm	ΑΡΙΘΜΟΣ x φ mm	1 x 200	2 x 200	2 x 200	3 x 200	3 x 200	3 x 200	4 x 200
	230 V / 50 Hz, 1ph	W	1 x 38	2 x 38	2 x 38	3 x 38	3 x 38	4 x 38
		A	1 x 0,24	2 x 0,24	2 x 0,24	3 x 0,24	3 x 0,24	4 x 0,24
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ	Watt	400	440	730	960	960	1200	1600
	230 V / 50 Hz, 1ph, A Max	1,80	2,00	3,30	4,40	4,40	5,50	7,30
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΜΗΚΟΣ	514	784	784	1174	1174	1174	1504
	ΠΛΑΤΟΣ	438	438	438	438	438	438	438
	ΥΨΟΣ	209	209	209	209	209	209	209
ΒΑΡΟΣ		3	7,5	9,5	14,5	14,5	15	20
ΕΙΣΟΔΟΣ		3/8"	3/8"	D1/2"	D1/2"	D1/2"	D1/2"	D1/2"
ΕΞΟΔΟΣ		3/8"	3/8"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	3/4"

MRE

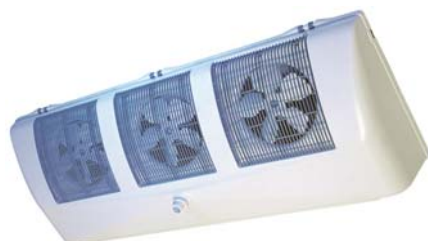

MHE



ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΡΕΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ) MHE

ΤΥΠΟΣ		MHE 320 E	MHE 380 E	MHE 460 E	MHE 550 E	MHE 640 E	MHE 770 E
ΑΠΟΔΟΣΗ SC3* (Watt) R404A		2390	2870	3340	4060	4810	5880
ΑΠΟΔΟΣΗ SC4** (Watt) R404A		1870	2260	2560	3140	3740	4600
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m ²		9,73	12,98	14,6	19,47	19,61	26,15
ΟΓΚΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ dm ³		1,67	2,23	2,51	3,34	3,37	4,49
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h		2340	2230	3510	3350	4790	4620
ΒΕΛΗΝΕΚΕΣ m		16	16	16	16	16	16
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 1500 rpm	ΑΡΙΘΜΟΣ x φ mm	2 x 300	2 x 300	3 x 300	3 x 300	4 x 300	4 x 300
	230 V / 50 Hz, 1ph	W	2 x 117	2 x 117	3 x 117	3 x 117	4 x 117
		A	2 x 0,77	2 x 0,77	3 x 0,77	3 x 0,77	4 x 0,77
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	2	2	2	2	2	2
	ΣΤΟΙΧΕΙΟ	1	1	1	1	1	1
	ΛΕΚΑΝΗ	1	1	1	1	1	1
	Watt	1800	1800	2700	2700	3600	3600
	230 V / 50 Hz, 1ph, A Max	7,83***	7,83***	11,7	11,7	15,7	15,7
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΜΗΚΟΣ	1531	1531	2197	2197	2499	2499
	ΠΛΑΤΟΣ	571	571	571	571	571	571
	ΥΨΟΣ	228	228	228	228	260	260
ΒΑΡΟΣ		34	35	46	48	54	57
ΕΙΣΟΔΟΣ		D1/2"	D1/2"	D 1/2"	D1/2"	D5/8"	D5/8"
ΕΞΟΔΟΣ		5/8"	5/8"	3/4"	3/4"	7/8"	7/8"

Οι αποδόσεις είναι υπολογισμένες για R404A στις παρακάτω συνθήκες

* **SC3** : Εισαγωγή Αέρα: -18°C . Θερμοκρασία εξάτμισης T_e = -25°C και διαφορικό DT1 = 7 K

** **SC4** : Εισαγωγή Αέρα: -25°C . Θερμοκρασία εξάτμισης T_e = -31°C και διαφορικό DT1 = 6 K

*** : Προεγκατεστημένες αντιστάσεις στις standard εκδόσεις

D : Διανομεας στην είσοδο του στοιχείου